

DATENBLATT

Erstellungsdatum 06.09.2017

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  WÜNSCHE
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
 MÜLLER
LICHT  Startlicht

Artikel Typ

20000080 Müller-Licht
LED-Unterbauleuchte

Modell: Cabinet Spots Sensor white



Form: LED-Unterbauleuchte
Marke: Müller-Licht
Maße mm: 145x125x50
Netto g.: 120
Gehäusematerial: Aluminium weiß
Cover-Material: PC
Frostung:
LED/Wendel: 2835SMD
LED-Anzahl: 24
Brennlage:
Leuchtstoff:
Rohr:
Sockel:
Sockelmaterial:
CE ja
GS
FFU
VDE
UL
RCM
EAC
GOST-R
unterliegt ElektroG:
Zolltarifnr.: 94051098900

Verpackung

Colorbox, Inhalt: 3
Barcode: 4004894850877
Tray:
Barcode 1:
Barcode 2:
Shrink:
Barcode:
Innenkarton: 2 VE
Barcode 1: 0194004894850870300002
Barcode 2: 4004894852727
Transportkarton: 24 VE
Barcode 1: 0194004894850870300024
Barcode 2: 4004894852734

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C - 40°C
stoßfest:
Beam:
Austausch nur stromlos: nein
feuchtigkeitsempfindlich:
freibrennender Betrieb: nein
nicht in Reflektoren verwenden:
Belüftung erforderlich:
Kabelart:
Kabellänge cm: 150,000
Kabelmantel: Kunststoff weiss
Anschlußtyp:
IP-Klasse/Schutzart: 20/ II
Einbaumaß cm:
verw. Vorschaltgerät: EBS0075A-1200625AG
(Nur zur Verwendung als Betriebsgerät für
Lampen)

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V): 100-240
Nominelle Leistungsaufnahme (W): 7,50
Bemessungsleistung-Aufn. (W): 7,50
Nominelle Lebensdauer (h): 20.000
Bemessungslebensdauer (h): 20.000
Nominelle Netzfrequenz (Hz): 50
Nominelle Stromstärke (mA): 45
Stromart: AC
Sicherung (Typ):
Sicherung (Anzahl):
Energieeffizienzklasse: A
Elektr. Leistungsfaktor >= 0,50
Elektr. Verschiebungsfaktor >= 0,88
Gewicht, Verbrauch (kWh/1000h): 8
Zündzeit (Sek.) < 0,5
Schaltzyklen bis Ausfall > 10.000
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <= 5
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <= 5
Lebensdauerfaktor 2000h VG 0,9
Lebensdauerfaktor 4000h VG
Lebensdauerfaktor 6000h
Lebensdauerfaktor 8000h VG
Lebensdauerfaktor 2000h EVG
Lebensdauerfaktor 4000h EVG
Lebensdauerfaktor 8000h EVG
Lebensdauerfaktor 16000h EVG
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <= 0
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W <= 0
Leerlaufleistung Netzteil (W) <= 0
dimmbar: nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)

Batterie

enthalten:
Anzahl:
Typ:
Typengruppe:

Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm): 120
Bemessungslichtstrom (lm): 120
Nominelle Lichtstärke (cd):
Bemessungslichtstärke (cd):
Nomineller Halbwertswinkel (°):
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W): 16,0
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):
Farbtemperatur (Kelvin): F3.000
Lichtfarbe: warmwhite
Farbwiedergabeindex (Ra) > 80
Farbkonsistenz initial < 6
Farbkonsistenz 25%(6000h) < 6
Lichtstrom äq. AGL (W):
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.): 1
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >= 0,8
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt NLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >= 0,7
Photometrische Codierung: 8 30 / 6 0 8
Alterungszeit (h):

Umwteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) < 0
Amalgamtechnik:
UV-Stop:
UVA+UVB Emission (mW/klm) < 0,000
UVC-Emission (mW/klm) < 0,000

Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät

DATENBLATT

Erstellungsdatum 06.09.2017

Seite 2 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  **WÜNSCHE**
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Startlicht**

Artikel

20000080


Modell:

Typ


Müller-Licht
LED-Unterbauleuchte
Cabinet Spots Sensor white




Lichtspektrum

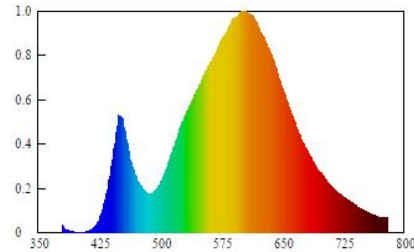


EEK-Etikett

**20000080**



Diese Leuchte enthält
eingebaute
LED-Lampen.

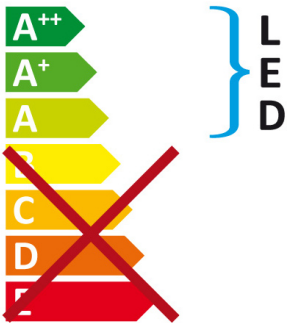

Die Lampen können in dieser
Leuchte nicht ausgetauscht
werden

874/2012 