Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.
ausgegeben von: FREIJ 13.09.2022 08:30:26

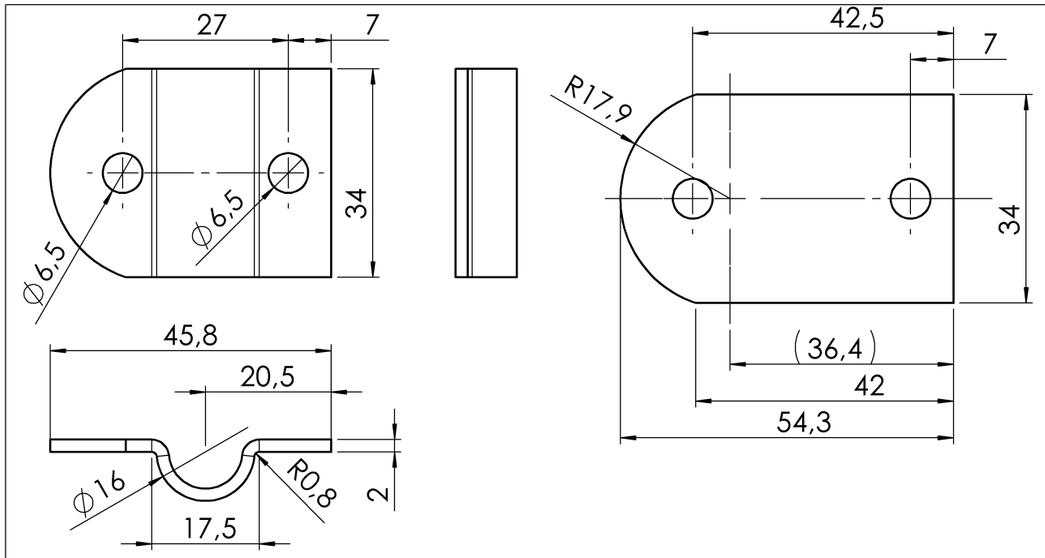

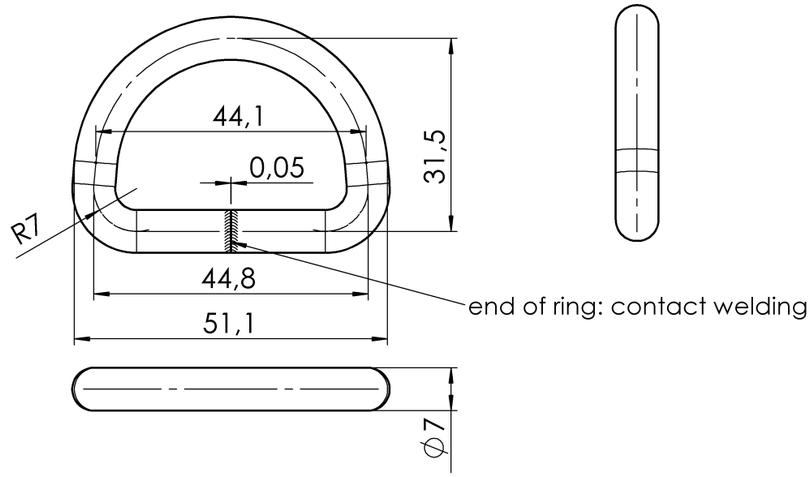



end of ring: contact welding

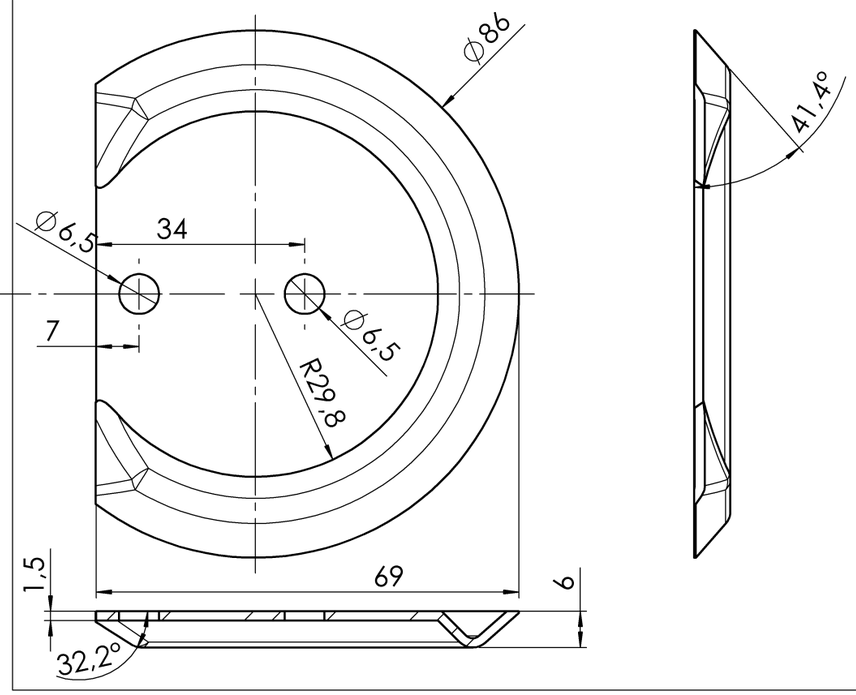

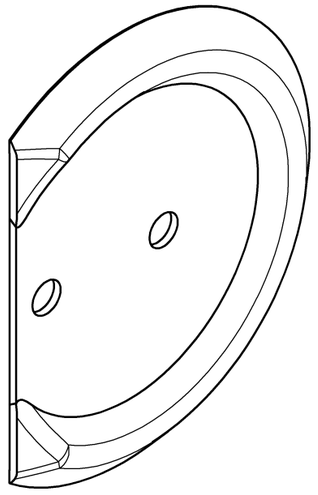

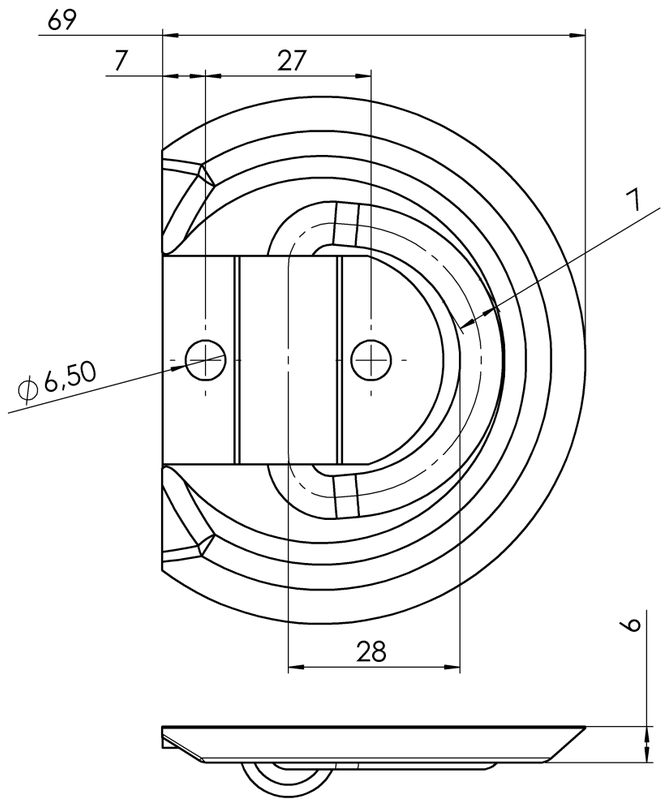

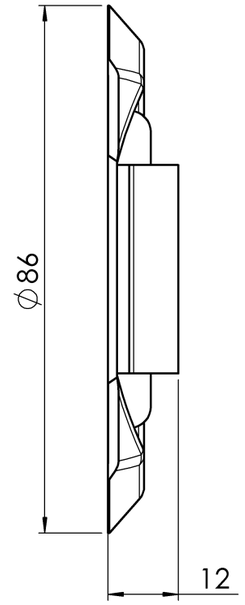

VE: 150 Stück
Materialnr.: 1860060
zulässige Zugfestigkeit: 400kg

Packaging Unit: 150 Pieces
Materialno.: 1860060
permissible tensile strength: 400kg



Galvanisch verzinkt - passiviert (Cr6-frei)
Fe//Zn12//A nach WN 9.840.22 OFL01

Galvanic Zinc - passivation (free of Cr6)
Fe//Zn12//A according to Work Standard 9.840.22 OFL01

PDM-Status: F

Finale Freigabe

Vers.	RevS	Änderungstext
00		

Oberfläche nach	Zul. Abweichung nach	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Material:
EN ISO 1302	DIN ISO 2768-M	-	-	-	-	-

Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht	Bearb. Name:	Datum:
00					0,127 KG	**BAUMEISTER**	**19.08.2019**

Benennung

ZURRBEFESTIGUNG ZBF 60-1

-

Referenz-Nr.: -

ALOIS KOBER GMBH
D-89359 Kötz

Materialnr./Zeichnungsnr.: **1860059**

Klass.-Nr.: 190085

Maßstab 1:1 | Bl.-Nr. 1 | Bl.-Anz. 1 | Format A3

Urspr. 6770 | Ers. f. MED1860059 | Ers. d. -

1860059 / Donnerstag, 22. August 2019 08:56:33

Vorlage Vers. 4.6/07.03.2019