



Bedienungsanleitung

Schleppersitz VS 500

Artikel Nr. 70 20 19

Hinweise zur Benutzung des Sitzes

- Passen Sie den Sitz gemäß Ihrem Gewicht an.
- Passen Sie den Sitz so an, dass Sie alle Bedienelemente des Fahrzeugs, wie Lenkrad, Kupplung, Bremse, Gaspedal und andere Schalter ordnungsgemäß bedienen können.
- Schützen Sie den Sitz vor Sonnenlicht, Regen, Schnee etc.
- Schmieren Sie die beweglichen Teile aus Metall und Kunststoff des Sitzes mit Schmiermittel oder Öl.
- Um die Sitzhülle ein Leben lang nutzen zu können, schützen Sie diese vor schneidenden oder durchstechenden Teilen sowie vor Ästen.
- Schützen Sie die Metallteile des Sitzes vor Reinigungsmittel, Chemikalien oder Dung.




Maße der Bodenplatte: 430 x 187 mm

Befestigungslöcher-Abstand zueinander: 65 mm



Lieferumfang: Aufhängevorrichtung, Sitzkissen, Rückenlehne, 8 Stück M8x15 Schrauben

Montage des Sitzes

1. Schrauben Sie die Schrauben erst halb in die Löcher auf der Rückseite des Sitzkissens und der Rückenlehne (4 Schrauben für das Sitzkissen und 4 Schrauben für die Rückenlehne).
2. Befestigen Sie das Sitzkissen und die Rückenlehne in die Langlöcher der L-förmigen Aufhängevorrichtung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel (siehe Abb. 3 und 4) fest.

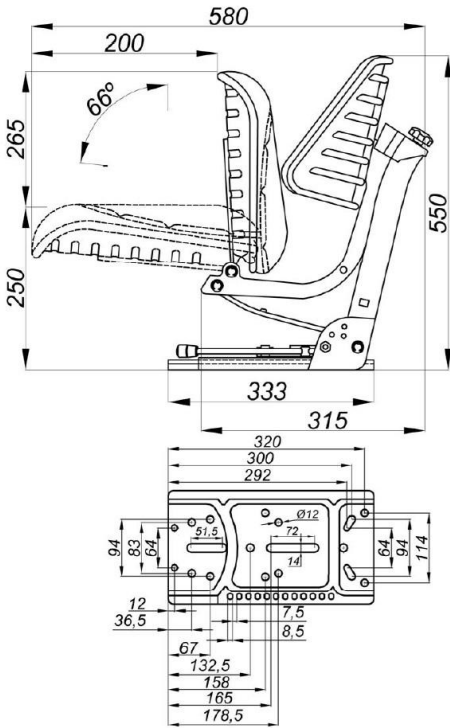

SERBEST ÖLÇÜ TOLERANSLARI	
0.5..6	± 0.1
6..30	± 0.2
30..120	± 0.3
120..400	± 0.5
400..1000	± 0.8
1000..2000	± 1.2

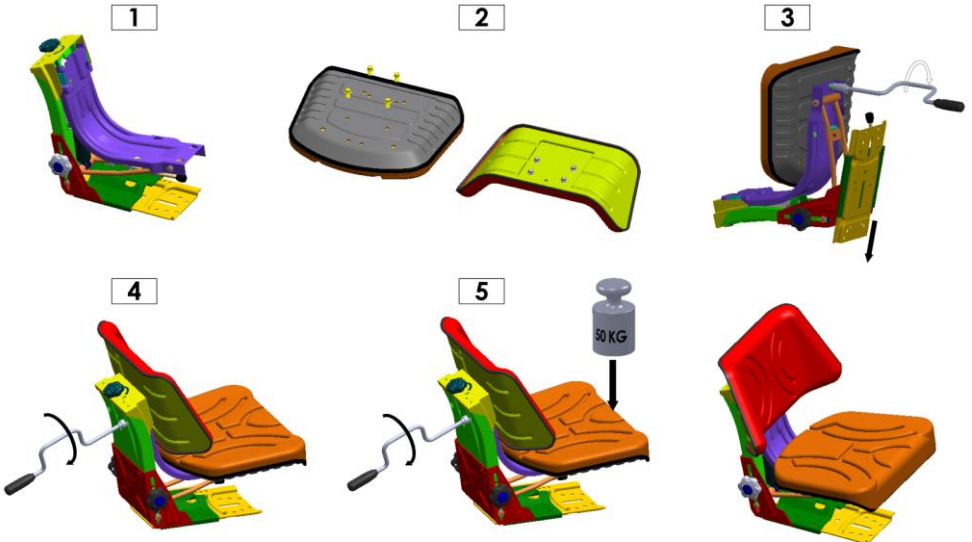

Westfalia®



Instruction Manual

Tractor Seat VS 500

Article No. 70 20 19

Hints for Using the Seat

- Adjust your seat according to your weight.
- Adjust your seat range according to your vehicle's steering wheel, clutch, brake, accelerator pedals and other control switches properly.
- Protect your seat from sunlight, rain, snow etc.
- Use grease for your seat's moving metal and plastic parts.
- To use your seat cover lifelong, protect it from every kind of cutting and piercing devices and tree branches.
- Protect your seat's metal parts from every kind of solvent, chemicals and dung remains.




Size of the Mounting Plate: 430 x 187 mm

Mounting Holes Distance to each other: 65 mm

Scope of Delivery: Suspension kit, seat cushion, backrest, 8 Pieces Bolts M8x15

Seat Assembly

1. Semi screw the bolts into the holes at the rear side of the seat cushion and the backrest (4 screws for the seat cushion and 4 screws for the backrest).
2. Mount the semi-screwed bolts of the seat cushion and the backrest to the wide holes on the L-type suspension kit. Then tighten all bolts using a wrench (See Pic. 3 and 4).

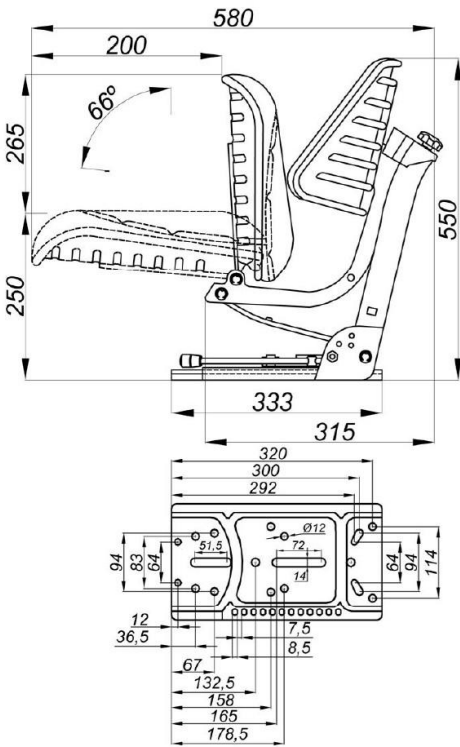

SERBEST OLÇU TOLERANSLARI	
0.5 - 6	± 0.1
6 - 30	± 0.2
30 - 120	± 0.3
120 - 400	± 0.5
400 - 1000	± 0.8
1000 - 2000	± 1.2

