



KETOS 81/2K

Der Nass- / Trockensauger KETOS überzeugt durch neueste Technik, enorme Leistungsfähigkeit und einem großen Behältervolumen von 80 Litern.

Eignung

Ideal für alle Dienstleister wie Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste und Gastronomie.


Der KETOS mit seinem besonders strapazierfähigen Kunststoffbehälter, ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftlicher und moderner Profisauger, der für den täglichen, harten Einsatz entwickelt wurde. Mit 300 mbar Unterdruck bei 70 Liter/Sekunde Volumenstrom pro Saugmotor bietet der KETOS für jeden Einsatzzweck immer genügend Leistung. Neben dem extrem stabilen Behälter verfügt der KETOS über ein robustes Fahrwerk mit Metalllenkrollen und großen, gummierten Rädern. Das bewährte zum Patent angemeldete Zyklon-Wasserabscheidesystem wurde auch in der neuen Baureihe integriert und sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Durch den Drall am Einlaßstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Des Weiteren verfügt der KETOS über eine Ausblasfunktion an der Geräterückseite, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert wird. Ebenfalls neu ist der geräumige und verschleißbare Kabelhaken, sowie die werkzeuglos entnehmbare Filterkassette, zur optionalen Aufrüstung auf HEPA H12.

Merkmale

- Extrem Leistungsstark
- 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo
- Geringe Geräuschentwicklung, nur 76 dB (A)
- Robustes Fahrwerk, stabile Metalllenkrollen, gummierte Räder
- Konsequente getrennte Kühl- und Prozessluft
- Komplette Zubehöraufbewahrung am Sauger
- Entleerung per Knickschlauch
- Behälter, Schubdügel und Saugrohr aus Edelstahl
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Einzigartiger verschleißbarer Kabelhaken
- Leistungsregulierung
- Komplette Zubehöraufbewahrung an der Geräterückseite

Grundausrüstung

- 2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohr und 3 m Saugschlauch komplett
- Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte
- Zykloinsatz
- Fugendüse und Möbelpinsel
- Nassbodendüse 450 mm, mit tauschbaren Gummileisten
- Trockenbodendüse 450 mm, mit tauschbaren Bürststreifen

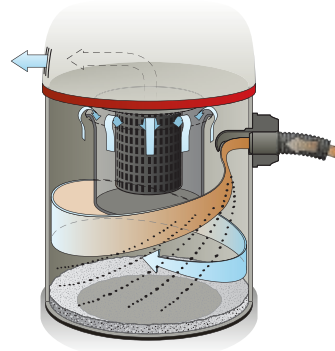

Das patentierte

Wasser-Abscheidesystem:

Durch den Drall am Einlaßstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Mittels Drehschalter an der Gerätefront kann zwischen Economy und Turbo gewählt werden.



Der KETOS N 81/2 K ist ausblasseitig mit einer werkzeuglos entnehmbaren Filterkassette ausgestattet.



Schmutzwasser-Ablassschlauch (Knickschlauch) zum bequemen Entleeren des Behälters.

Zubehör



3 m Antistatikschauch. Der Schlauch ist elektrisch leitend und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.

Technische Daten	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	2600 W
Anzahl Turbinen	2
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Volumenstrom	2 x 70 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	300 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	62 x 45 x 98 cm

Geräte und Zubehör	Art.-Nr.
KETOS N 81/2 K	112.002
Fugendüse	102.016
Möbelpinsel	102.017
Metallbodendüse 450 mm	102.051
Nassbodendüse 400 mm	102.109
Nassbodendüse 450 mm	102.113
Trockenbodendüse 450 mm	102.117
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.117	102.114
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.113	102.115
Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm	102.018
3 m Antistatikschauch inkl. Anschlussmuffen	102.116
Saugschlauch komplett 15 m	102.032
Zykloneinsatz	109.057
Filterpatrone	109.058
Filterkassette HEPA H12	112.101
Vliesfiltertüte (5 Stück)	102.031



Nassbodendüse Art. 102.109